



德图中国总部:

德图仪器国际贸易(上海)有限公司

地址: 上海市徐汇区田林路487号宝石园23号楼401室

邮编: 200233

电话: 021-5456 9696 传真: 021-5190 1388

电邮: info@testo.com.cn

Shenzhen Junhai Instrument Co.,Ltd

Tel: +86-755-28169165

Mobile:13265420991

E-mail: 3044@live.com

WebSite:http://www.54535.net,http://www.54535.com

Address:Room #705,Nanguang Jiejia Building,Shennan Road,
Futian District,Shenzhen City ,China

德图仪器

— 来自德国的测量专家

www.testo.com.cn



订货号: 510981 1009



上海世博会城市最佳实践区德国弗莱堡赞助商
Sponsor to the Freiburg case of the UBPA






Testo - committing to the future

1957-2010

德图仪器 — 致力于未来

德图集团 (testo AG) 是全球便携式测量仪器行业的领导者之一，总部位于德国南部的黑森林，始创于1957年，迄今已有50多年的历史，德图业务遍布全球，在27个国家和地区开设了子公司和办事处，全球雇员超过1700名。

德图中国总部位于上海，成立于2002年，是德图集团在中国的全资子公司。目前，在北京、香港、广州、成都、济南、沈阳和西安设有7个办事处。德图中国雇员达到近70名。德图为您提供节能、环保、暖通空调、洁净厂房、食品等领域的全套测量方案。

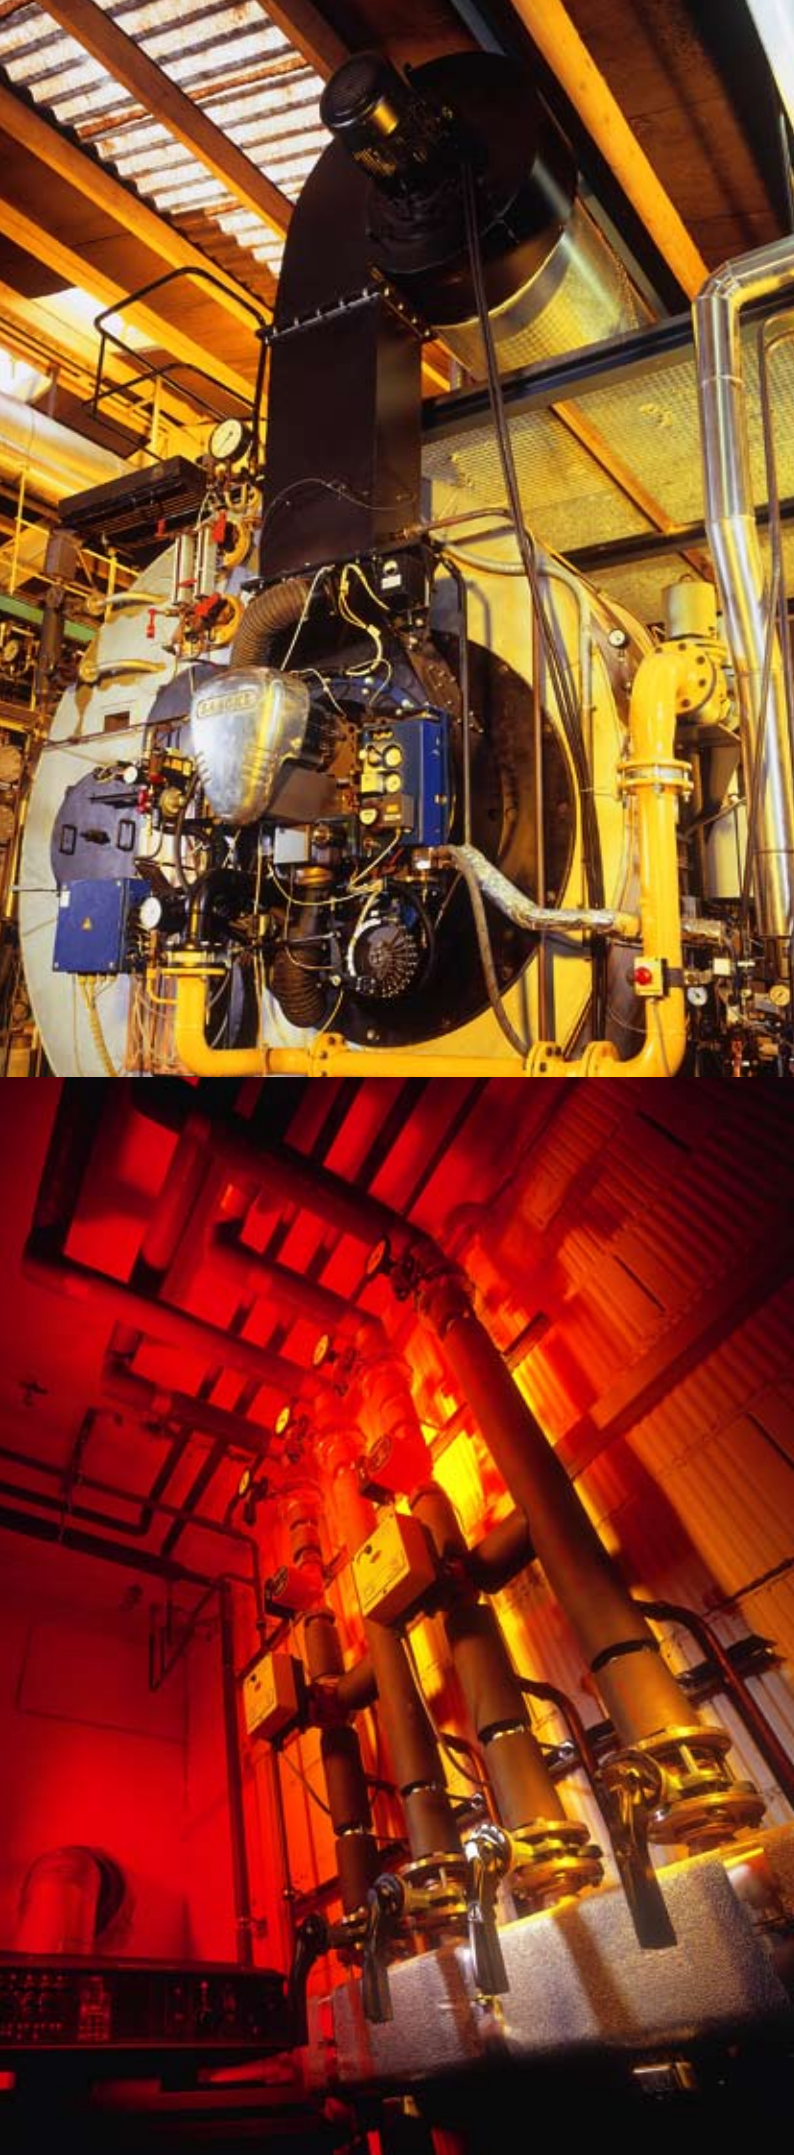

烟气排放、工业维护及 热处理过程的测量技术

高效、环保、精确

当今的烟气分析仪需要满足一系列的需求——德图烟气分析仪完全可以胜任；从连续排放检测，到调节和优化燃烧器燃烧过程，再到热处理的过程控制。德图所生产及销售了18年之久的烟气分析仪，不光只注重于精度要求，实用性及操作便捷性也是重要因素之一。

烟气分析仪系列可满足工业中的各种特殊需求：

- 精度高
- 可进行长达若干小时到若干周的测量
- 探针类型自由选择、组合，可用于各种不同的测量点
- 量程宽，适用于各种恶劣环境及未经处理的烟气
- 维护保养简便，经济
- 测量结果不受粉尘、烟气中的水份以及恶劣环境的影响

锅炉安装与 调试测量技术

监控燃烧效率

新的商机：建筑物供热市场一直在发展。一些融合了能源供应与电子控制系统的技术，如太阳能设备、热泵以及其他技术，正在逐步确立市场。目标仍然是一致的——即供热控制、低能耗和低烟气排放。

无论技术如何发展——任何一个燃烧器都必须100%运行；因而定期的检测和调试成为必须。我们为此作出了努力：我们提供世界上最先进的测量技术。我们紧密关注技术的发展情况，有技术发展的地方，就有德图的身影。我们具有前瞻性的眼光，使我们总是先于竞争对手一步，研发出最新的技术和应用。因为您的信赖，我们德图才能成为世界上供热测量技术的第一名。

空调与通风 系统测量技术

为了更舒适的环境

众所周知，空调通风工程是一个复杂且涉及面很广的领域。在各种工程的不同阶段，例如计划、安装、验收和维修，由于涉及到不同的公司，以及能耗、卫生及室内空调质量的诸多要求，它们的操作都必须协调一致。

技术上的要求很高：低能耗、操作安全性、持续性、无制冷剂流失——同时，还要在不同的房间实时调节空调与通风状态。

德图拥有完善的测量技术，我们长期积累的测量经验，可为您提供实用而有效的测量方案。

食品生产 测量仪器

精度最优先

精度必须得到最优先保证，尤其是在食品生产中。食品生产过程中的温度控制就像卫生条件要求以及存储食品时对周边环境条件的要求一样，决定了产品质量。德图提供的测量技术及方案用于日常检测和发现问题。我们接下来列举了食品行业内技术和规范的最新发展。我们也和食品检测机构保持紧密联系。由此我们会从专业的角度向您阐述在测量中什么是重要的。



温湿度测量仪

红外测温仪

testo 905-T1/T2 温度计



技术数据:
量程:-50~+350°C
精度:±1°C (-50~+99.9°C)
±1%测量值(其余量程)

产品特性:
· testo 905-T1刺入式探头/
testo 905-T2表面式探头
· 量程宽,精度高
· 小巧便携
· 大屏幕,可旋转式屏显



testo 608-H1/H2 温湿度表

技术数据:
量程:0~50°C/ 10~95.0%RH
精度:±0.5°C / ±3.0 %RH(608-H1)
±2%RH(608-H2)

产品特性:
· 带露点计算功能和最大值/最小值显示功能
· 湿度传感器长期稳定
· T608-H2还可实现报警功能

testo 925 精密型温度计



技术数据:
量程:-50~+1000°C
精度:
±(0.5°C +0.3%测量值) (-40~+900°C)
±(0.7°C +0.5%测量值) (其余量程)

产品特性:
· 多种温度探头可供选配
· 可选配现场打印机
· 具有报警功能
· 高性价比



testo 625 精密型温湿度仪

技术数据:
量程:0~+100 %RH
精度:±2.5 %RH (+5~+95 %RH)

产品特性:
· 可以拔下湿度探头, 外接带电缆的探头
手柄(选配)。
· 湿度传感器稳定性可保持长达2年以上

testo 735 专业型温度计



技术数据:
量程:-200~+800°C
精度:±0.2°C (-100~+199.9°C)
±0.2% 测量值(其余量程)

产品特性:
· 多种温度探头可供选配
· 系统精度高达0.05°C
· 3通道温度仪
· 专业软件实现数据存储管理
· 可选配现场打印机



testo 635 专业型温湿度仪

技术数据:
量程:0~+100 %RH
精度:±2%RH

产品特性:
· 多种探头可供选配, 测量环境、建材湿度及
压力露点, 应用广泛
· 高精度、长期稳定性
· 抗温度干扰、坚固
· 专业软件实现数据存储管理

testo 810 迷你红外测温仪



技术数据:
量程:-30~+300°C
精度:±2.0°C (-30~+100°C);
±2%测量值(其余量程)

产品特性:
· 小巧、轻便、易于携带
· 空气温度和红外表面温度测量合二为一
· 1点激光瞄准, 光学分辨率6:1



testo 830-S1 经济型红外测温仪

技术数据:
量程:-30 ~ +400°C
精度:±1.5°C或 1.5% 测量值(+0.1 ~ +400°C)
±2 °C或2.0% 测量值(其余量程)

产品特性:
· 握持式设计, 使用更方便
· 光学分辨率10:1
· 发射率0.2~1.0可调, 测量范围更广、更准确
· 超限声光报警
· 标配保护软套, 更易于携带

testo 830-T2 两用型红外测温仪



技术数据:
量程:-30~+400 °C
精度:±1.5°C或 1.5% 测量值 (+0.1 ~ +400°C)
±2°C或 1.5% 测量值 (-30 ~ 0°C)

产品特性:
· 可外接K型温度探头, 实现接触式与红外一机测量
· 二点激光瞄准, 协助定位, 使测量更简单
· 光学分辨率12:1, 可测量距离更远
· 发射率0.2~1.0可调
· 响应迅速, 0.5s即可显示数据



testo 845 专业型红外测温仪

技术数据:
量程:-35~+900°C(温度),0-100%RH(湿度),
精度:±0.75°C(+20°C~+99.9°C)(具体请见样本)
产品特性:
· 红外测温仪突破: 远近焦一机化, 满足各种
测量需求
· 高精度红外测温仪, 精度可达±0.75°C
· 响应极快, 100ms的响应时间
· 温度扫描功能, 可同时显示最大/最小值
· 十字激光瞄准, 精准定位
· 另可选配湿度测量模块, 可显示湿度及露点值
· 标配专业版分析软件, 仪器自带存储功能

testo 875 工业级红外热像仪



技术数据:
量程:-20~+280°C
热灵敏度(NETD):≤ 80 mK

产品特性:
· 德国制造, 高质量红外热像仪
· 80 mK的高热灵敏度, 清晰成像
· 现场高低温点自动搜索定位, 易于分析
· 可根据客户要求, 选配长焦镜头
· 标配专业版的分析软件, 易于后期处理、分析、报告



testo 881 精密型红外热像仪

技术数据:
量程:-20~+380°C / -20~+550°C
热灵敏度(NETD):≤ 50 mK

产品特性:
· 热灵敏度可达50mK, 可清晰显示细微的温度变化
· 内置可见光拍摄组件, 可同时拍摄红外及可见光图片
· 电动调焦功能, 可实现一手化操作
· 可根据客户要求, 选配长焦镜头
· 标配保护软套, 另有多种有用附件可选
· 标配专业版的分析软件, 易于后期处理、分析、
报告

更多仪器详情, 请咨询德图。
For more information, please contact us: 0755-28169165

更多仪器详情, 请咨询德图。
For more information, please contact us: 0755-28169165

温湿度记录仪

testo 174 迷你温度记录仪



技术数据:

量程: -30 ~ +70 °C
精度: ±0.5 °C (-20.0 ... 39.9 °C)
±0.8 °C (其余量程)

产品特性:

- 电池用尽, 数据也不会丢失
- 大屏幕显示当前读数
- 小巧便携, 仅55x35x14 mm
- 存储量 3900个数据, 与PC连接下载数据

testo 175-T2 双通道温度记录仪



技术数据:

量程: -35 ~ +70 °C (内置), -40 ~ +120 °C (外置)
精度: ±0.5 °C (-20 ~ +70 °C), ±1 °C (其余量程)
±0.3 °C (-25 ~ +70 °C), ±0.5 °C (其余量程)

产品特性:

- 内外测量通道, 同时测量2个温度值
- 大屏幕显示当前读数, 最大/最小值
- 操作、分析简便
- 多种外置探头可供选配
- 存储量16,000个数值, 用户可自行编写测量程

testo 177-T4 四通道温度记录仪



技术数据:

量程: -200 ~ +400 °C (T型),
-200 ~ +1000 °C (K型), -100 ~ +750 °C (J型)
精度: 测量值的±0.5% (+70.1 ~ +1000 °C)
测量值的±1% (-200 ~ -100.1 °C)
±0.3 °C (-100.0 ~ +70.0 °C)

产品特性:

- 4通道, 带4个外接探头插口, 同时测量4点温度
- 适用于高温和低温环境测量
- 存储量48,000个数据, 最小测量间隔2s

testo 175-H2 温湿度记录仪



技术数据:

量程: -20 ~ +70 °C / 0 ~ 100% RH
精度: ±0.5 °C / ±3% RH

产品特性:

- 2通道, °C / % RH
- 大屏幕显示
- 数据储存量达16000个
- 可通过软件或现场打印机进行数据保存

testo 177-H1 专业温湿度记录仪



技术数据:

量程: -40 ~ +120 °C / 0 ~ 100% RH
精度: ±0.5 °C / ±3% RH

产品特性:

- 4通道, 内置 °C, % RH, °C_{td}; 外置 °C
- 湿度探头响应快且长期稳定
- 精度高
- 数据存储量达48,000个数据

testo 171-6 专业温湿度记录仪



技术数据:

量程: -50 ~ +120 °C / 0 ~ 100% RH
精度: ±0.4 °C (-10.0 ~ 50.0 °C) / ±2.0 % RH

产品特性:

- 可选配多种温湿度探头
- 带2个外接探头插孔
- 全金属外壳, 适用于工业使用
- 数据存储量达55,000个数据

更多仪器详情, 请咨询德图。
For more information, please contact us: 0755-28169165

风速测量仪器

testo 405 热线风速仪



技术数据:

量程: 0 ~ 10 m/s
精度: ±(0.1 m/s + 5% 测量值) (0 ~ 2 m/s);
±(0.3 m/s + 5% 测量值) (其余量程)

产品特性:

- 同时测量风温、风速, 测量风量
高达99,990 m³/h
- 300mm的伸缩测量棒
- 适于管道内风速测量

testo 425 精密型热线风速仪



技术数据:

量程: 0 ~ +20 m/s
精度: ±(0.03 m/s + 5% 测量值)

产品特性:

- 测量温度、风速和风量
- 固定连接热敏风速探头
- 带伸缩式手柄 (最长820mm)
- 具有时间平均及多点平均计算功能

testo 417 专业型风速仪



技术数据:

量程: +0.3 ~ +20 m/s
精度: ±(0.1 m/s + 1.5% 测量值)

产品特性:

- 测量温度、风速和风量
- 100mm直径的一体式叶轮
- 适于通风口测量

更多仪器详情, 请咨询德图。
For more information, please contact us: 0755-28169165

testo 410 叶轮风速仪



技术数据:

量程: 0.4 ~ 20 m/s / -10 ~ +50 °C / 0 ~ +100% RH
精度: ±(0.2 m/s + 2% 测量值) /
±0.5 °C / ±2.5% RH (+5 ~ +95% RH)

产品特性:

- 风速、空气温度和湿度同时测量
- 带40mm直径的叶轮探头
- 时均计算功能

testo 416 精密型叶轮风速仪



技术数据:

量程: +0.6 ~ +40 m/s
精度: ±(0.2 m/s + 1.5% 测量值)

产品特性:

- 直接显示体积流量
- 固定式叶轮探头
- 带伸缩手柄 (最长890mm)
- 具有时间平均及多点平均计算功能

testo 迷你风洞



技术数据:

量程: 2.5/5/10 m/s 空气流速能转换
精度: ±1%, 至少±0.1 m/s

产品特性:

- 可设定3种风速: 2.5/5/10 m/s
- 使用带DKD标定证书的testo400, 则读数符合PTB标准
- 风洞精度: ±1% 测量值 (至少0.1 m/s) + 参考仪器的不确定度

压力测量仪器

testo 510 差压仪



技术数据:

量程: 0 ~ 100 hPa
精度: 0.03 hPa (0 ~ 0.30 hPa);
0.05 hPa (0.31 ~ 1.00 hPa);
±(0.1 hPa + 1.5% 测量值) (1.01 ~ 100 hPa)

产品特性:

- 温度补偿, 可空气密度补偿
- 可连接皮托管, 测量风速 (产品不包括皮托管)
- 8 种压力单位可供选择

testo 512 精密型差压仪



技术数据:

量程: 0 ~ 2 hPa / 0 ~ 20 hPa /
0 ~ 200 hPa / 0 ~ 2000 hPa
精度: 0.5% 测量值

产品特性:

- 密度补偿
- 8 个压力测量单位可供选择
- 连接皮托管, 可测量风速
- 可选配打印机实现现场打印

testo 521 专业型压力仪



技术数据:

量程: 0 ~ 100 hPa / (-1/-2) 0 ~ 2.5 hPa (-3)
精度: 满量程的 0.2% (-1)
满量程的 0.1% (-2)
±0.5 Pa (0-20 Pa) (-3)

产品特性:

- 2 个精度等级: 满量程的 0.2 % 和 0.1 %
- 以 0.04 秒为测量周期测量动态压力
- 可连接多种压力探头, 测量差压、绝压及温度
- 连接 PC 机, 可实现数据分析管理

testo 526 专业型压力仪



技术数据:

量程: 0 ~ 2000 hPa
精度: 满量程的 0.1%
满量程的 0.05%

产品特性:

- 测量泄漏率 (压力随时间下降)
- 可选择 2 个精度等级: 满量程的 0.1% 和 0.05%
- 可连接多种压力探头, 测量差压、绝压及温度
- 连接 PC 机, 可实现数据分析管理

testo 556 制冷节能监测仪 (歧管仪)



技术数据:

低压、高压: 25/50 bar
精度: 满量程的 ±0.5% ±1 数位 (0.5 级)

产品特性:

- 制冷系统专用电子式歧管仪
- 高精度温度和压力传感器
- 内置 30 种制冷剂的温度和压力曲线, 自动计算蒸发/冷凝温度
- 实现制冷系统的长期监测, 与 PC 连接实现数据分析

testo 560 制冷节能监测仪 (歧管仪)



技术数据:

低压、高压: 25/50 bar
精度: 满量程的 ±0.5% ±1 数位

产品特性:

- 制冷系统专用电子式歧管仪, 一机替代多种传统仪表: 压力表、温度仪、真空表等
- 高精度温度和压力传感器
- 真空度测量
- 实现制冷系统的长期测量

更多仪器详情, 请咨询德图。
For more information, please contact us: 0755-28169165

空气品质测量仪器

testo 535 CO₂ 测量仪



技术数据:

量程: 0 ~ 9999 ppm CO₂
精度: ±(50 ppm CO₂ ± 2% 测量值)
(0 ~ 5000 ppm CO₂)

产品特性:

- 无需反复标定
- 长期测量
- 红外传感器

Testo 315-2 CO 测量仪



技术数据:

量程: 0 ~ 20000 ppm CO
精度: ±10.0 ppm CO
(0.0 ... 100.0 ppm CO)
±10.0% 测量值
(100.0 ... 2000.0 ppm CO)

产品特性:

- 可靠的 CO 报警
- DVGW 认证

testo 540 照度计



技术数据:

量程: 0 ~ 99,999 Lux
精度: ±3% (比对参考值)

产品特性:

- 适合人眼光谱的传感器
- 显示最大/最小值
- 红外传感器

testo 545 专业型照度计



技术数据:

量程: 0 ~ 100,000 Lux
精度: f1=8%=V(Lambda) adaptation
f2=5%=cos Like rating

产品特性:

- 多点及时间均值计算
- 记录功能 (3,000 个读数), 与 PC 机连接可实现数据分析管理

testo 816 声级计



技术数据:

量程: 30 ~ 130 dB
精度: 2 级 ±1.0 dB

产品特性:

- 精度等级 2L, 符合 IEC 60651 标准
- AC 输出, 连接录音机和放大器
- DC 输出, 10 mV/dB, 连接录音机或电子记录仪

testo 470 转速表



技术数据:

量程: 光学式 (1 ~ 99999 rpm)
机械式 (1 ~ 19999 rpm)
精度: ±0.02% 测量值

产品特性:

- 单手操作
- 测量转速、速度和长度
- 光学式和机械式两用转速仪

更多仪器详情, 请咨询德图。
For more information, please contact us: 0755-28169165

压力测量仪器

testo 510 差压仪



技术数据:

量程: 0~100 hPa
精度: 0.03 hPa (0~0.30 hPa);
0.05 hPa (0.31~1.00 hPa);
±(0.1 hPa+1.5%测量值) (1.01~100 hPa)

产品特性:

- 温度补偿, 可空气密度补偿
- 可连接皮托管, 测量风速 (产品不包括皮托管)
- 8 种压力单位可供选择

testo 512 精密型差压仪



技术数据:

量程: 0~2 hPa/0~20 hPa/
0~200 hPa/0~2000 hPa
精度: 0.5%测量值

产品特性:

- 密度补偿
- 8个压力测量单位可供选择
- 连接皮托管, 可测量风速
- 可选配打印机实现现场打印

testo 521 专业型压力仪



技术数据:

量程: 0~100 hPa/(-1/-2)0~2.5 hPa(-3)
精度: 满量程的0.2%(-1)
满量程的0.1%(-2)
±0.5Pa(0-20Pa) (-3)

产品特性:

- 2个精度等级: 满量程的0.2 %和0.1 %
- 以0.04秒为测量周期测量动态压力
- 可连接多种压力探头, 测量差压、绝压及温度
- 连接PC机, 可实现数据分析管理

testo 526 专业型压力仪



技术数据:

量程: 0~2000 hPa
精度: 满量程的0.1%
满量程的0.05%

产品特性:

- 测量泄漏率 (压力随时间下降)
- 可选择2个精度等级: 满量程的0.1%和0.05%
- 可连接多种压力探头, 测量差压、绝压及温度
- 连接PC机, 可实现数据分析管理

testo 556 制冷节能监测仪(歧管仪)



技术数据:

低压、高压: 25/50 bar
精度: 满量程的±0.5%±1数位(0.5级)

产品特性:

- 制冷系统专用电子式歧管仪
- 高精度温度和压力传感器
- 内置30种制冷剂的温度和压力曲线, 自动计算蒸发/冷凝温度
- 实现制冷系统的长期监测, 与PC连接实现数据分析

testo 560 制冷节能监测仪(歧管仪)



技术数据:

低压、高压: 25/50 bar
精度: 满量程的±0.5%±1数位

产品特性:

- 制冷系统专用电子式歧管仪, 一机替代多种传统仪表: 压力表、温度仪、真空表等
- 高精度温度和压力传感器
- 真空度测量
- 实现制冷系统的长期测量

更多仪器详情, 请咨询德图。
For more information, please contact us: 0755-28169165

空气品质测量仪器

testo 535 CO₂ 测量仪



技术数据:

量程: 0~9999ppm CO₂
精度: ±(50ppm CO₂ ±2%测量值)
(0~5000ppm CO₂)

产品特性:

- 无需反复标定
- 长期测量
- 红外传感器

Testo 315-2 CO 测量仪



技术数据:

量程: 0~20000ppm CO
精度: ±10.0 ppm CO
(0.0 ... 100.0 ppm CO)
±10.0% 测量值
(100.0 ... 2000.0 ppm CO)

产品特性:

- 可靠的CO报警
- DVGW认证

testo 540 照度计



技术数据:

量程: 0~99,999Lux
精度: ±3% (比对参考值)

产品特性:

- 适合人眼光谱的传感器
- 显示最大/最小值
- 红外传感器

testo 545 专业型照度计



技术数据:

量程: 0~100,000 Lux
精度: f1=8%=V(Lambda)adaptation
f2=5%=cos Like rating

产品特性:

- 多点及时间均值计算
- 记录功能 (3,000个读数), 与PC机连接可实现数据分析管理

testo 816 声级计



技术数据:

量程: 30~130 dB
精度: 2级±1.0 dB

产品特性:

- 精度等级2L, 符合IEC 60651标准
- AC输出, 连接录音机和放大器
- DC输出, 10 mV/dB, 连接录音机或电子记录仪

testo 470 转速表



技术数据:

量程: 光学式 (1~99999rpm)
机械式 (1~19999rpm)
精度: ±0.02%测量值

产品特性:

- 单手操作
- 测量转速、速度和长度
- 光学式和机械式两用转速仪

更多仪器详情, 请咨询德图。
For more information, please contact us: 0755-28169165

多功能测量仪

食品类测量仪器

testo 435 多功能测量仪



技术数据:

测量参数: 温度、湿度、风速、
CO₂、CO、差压、照度、舒适度等

产品特性:

- 多功能测量仪, 可选配多种探头, 适于空调系统检测
- 可靠的测量数据管理
- 舒适的用户界面
- 可选配现场打印机
- 高性价比

testo 445 专业型多功能测量仪



技术数据:

测量参数: 温度、湿度、露点、
CO₂、CO、压力、舒适度、风速、压力露点、
电流、电压等

产品特性:

- 可同时测量6个参数
- 自动均值计算及风量测量
- 内置数据存储(3,000个读数)
- 自动记录不同地址的横截面积(最多99个地址)

testo 205 pH 计



技术数据:

量程: 0 ~ +14 pH/0 ~ +60°C
精度: ±0.02 pH/±0.4°C

产品特性:

- pH探头和温度探头合二为一
- 可更换探头
- 电极无需保养
- 可作1点、2点或3点标定

testo 206 pH 计



技术数据:

量程: 0 ~ +14 pH/ 0 ~ +60°C
精度: ±0.02 pH/ ±0.4°C

产品特性:

- 内置温度探头
- pH探头坚固耐用, 且无需保养
- 可作1点、2点或3点标定
- Testo 206-1测液体, Testo 206-2测半固体

testo 400 标定级多功能测量仪



技术数据:

测量参数: 温度、湿度、风速、压力露点、
CO₂、CO、转速、舒适度、WBGT、电流、
电压等

产品特性:

- 内含VAC模块, 无需人工计算, 是VAC系统评估专用工具
- 探头选择多, 可完成复杂测量任务
- 标定级精度, 可满足高精度测量要求
- 数据存储量500,000个数据

testo 454 标定级多功能测量系统



技术数据:

测量参数: 温度、湿度、露点、压力露点、CO₂、
CO、压力、舒适度、风速、WBGT、电流、电压等

产品特性:

- 最多连接80个探头, 200个测量通道, 最多存储5,000,000个读数, 实现多点多参数测量功能。
- 计划任务功能可以使现场测量变得更为有效
- 带在线测量功能
- 数据分析, 归档, 整理功能

testo 105 冷冻食品温度计



技术数据:

量程: -50 ~ 275°C
精度: ±0.5°C(-20 ~ 100°C),
±1°C(-50 ~ -20.1°C),
±1%(100 ~ 275°C),

产品特性:

- 3种不同探头, 适用于不同应用, 螺纹探头特别适于冷冻食品测量
- 用户可自行更换探头
- 坚固、防水 (IP 65)

testo 240 电导率仪



技术数据:

量程: 0 ~ 2000 ms/cm
精度: ±1%测量值

产品特性:

- 使用4电极技术, 使用寿命长
- 单个传感器组件, 量程极宽

testo CFR 21 Part11专业软件



- 完全满足FDA规范要求, 特别适于制药、食品行业
- 破坏或修改数据的证明
- 识别传输错误
- 阻止非授权的进入
- 监控输入和输出, 在审查追踪的帮助下, 使用电子签名并且监控原始数据。
- 可选择PDF文档输出数据。



testo ISO 证书

- 提供ISO/DKD认证, 符合ISO 9000:2000、ISO 10012-1、GMP、FDA、QS 9000、VDA、ISO TS 16949、HACCP所有要求

testo 650 水活性仪



技术数据:

量程: 0 ~ 1 aW
精度: ±0.01 aW

产品特性:

- 高精度湿度传感器
- 现场快速打印
- 带趋势显示的水活性测量, 并自动辨识平衡
- 2个外接探头插孔, 可同时测量温湿度、压力、CO、CO₂等参数

testo 270 食用油品质检测仪



技术数据:

量程: 0.5 ~ 40.0 %TPM/+40 ~ 200°C
精度: ±2.0%TPM (40 ~ 190°C)/±1.5°C

产品特性:

- 可靠性高、降低成本
- 快速检测极性组份, 现场快速评估油品品质
- 报警功能
- 高效又坚固
- 确保煎炸产品品质与安全

更多仪器详情, 请咨询德图。
For more information, please contact us: 0755-28169165

更多仪器详情, 请咨询德图。
For more information, please contact us: 0755-28169165

在线测量仪器

testo 温湿度变送器



技术数据:

量程: 0~100 %RH/-20~70°C,
-20~120°C,-40~180°C
精度: ±2.5%, ±1.7%, ±1.0%
/ ±0.5°C, ±0.2°C, ±0.15°C

产品特性:

- 可更换的数字探头
- 早期预警报告(预防性维护)
- 多种调整方式



testo 差压变送器

技术数据:

量程: 0~10 Pa/ 0~50 Pa
精度: 0.35 Pa+0.5%测量值
/0.35 Pa+0.6%测量值

产品特性:

- 零点漂移=0 自动归零
- 非常好的长期稳定性和重复性
- 无温度依赖性
- 过载保护

testo 压力露点变送器



技术数据:

量程: -60~30°C tpd
精度: ±40 uA

产品特性:

- 操作简易
- 高度可靠
- 德国制造, 工艺精湛



testo 压缩空气流量计

技术数据:

量程: 0.25~75 Nm³/h, 0.75~225 Nm³/h, 1.3~
410 Nm³/h, 2.3~700 Nm³/h,
精度: 压缩空气等级 (ISO 8573:颗粒-湿度-油
液) 1-4-1: 读数的±3%±最终值的0.3%
压缩空气等级 (ISO 8573:颗粒-湿度-油
液) 3-4-1: 读数的±6%±最终值的0.6%

产品特性:

- 有四种测量管口径的型号

testo 风速变送器



技术数据:

模拟信号: 0(4)~20mA; 0~1V;
0~10V根据客户要求预先设置
精度: 0.02mA/1.5mV resp. 15mV

产品特性:

- 探头和仪器选择性高
- 可进行能耗测量
- 可连接高级的操作系统
- 信号段完整



testo saveris 无线温湿度监测系统

产品特性:

- 可连接无线探头或以太网探头实现远距离数
据传输
- 最多可以连接150个探头(无线/路由/转换器
/以太网) 254个测量通道
- 多种报警输出形式
- 安全性高
- 模拟信号耦合器, 可连接变送器输出实现
各种环境参数监测要求

更多仪器详情, 请咨询德图。
For more information, please contact us: 0755-28169165

烟气测量仪器

testo 327 燃烧效率分析仪



技术数据:

温度: -40~+600°C
O₂测量: 0~21Vol.%
CO₂测量: 0~CO₂max
CO测量: 0~4000ppm

产品特性:

- O₂、°C、hPa符合EN 50379 Part 2标准
- CO符合EN 50379 Part 3标准



testo 330LL 燃烧效率分析仪

技术数据:

温度: -40~+1000°C
O₂测量: 0~21Vol.%
330-1LL CO测量(无H₂补偿): 0~4000ppm
330-2LL CO测量(H₂补偿): 0~8000ppm
选配:NO低测量0~300ppm, NO 0~3000ppm

产品特性:

- O₂ CO传感器寿命长达6年
- 内存管理

testo 335 烟气分析仪



技术数据:

2个任选传感器:
CO、CO低、NO、NO低、NO₂、SO₂
2种不同量程扩展方式

产品特性:

- 烟气组分, 自由组合
- 量程宽, 寿命长
- 强劲的德国原装气体系



testo 350 EPA/Pro 烟气分析仪

技术数据:

烟气参数: O₂、CO、NO、NO₂、
SO₂、H₂S、HC、CO₂

产品特性:

- 带一体化保温层的电子快速冷却脱水装置
- 同步差压测量, 直接测量差压、流速及流量
- 专利特氟珑耐硫管, 高精度, 耐腐蚀烟气探
- 全中文操作界面, 250,000组数据内存
- 整机抗静电

testo 350 Pro/XL 烟气分析仪(加热采样系统)



技术数据:

烟气参数: O₂、CO、NO、NO₂、
SO₂、H₂S、HC、CO₂

产品特性:

- 带一体化保温层的电子快速冷却脱水装置
- 同步差压测量, 直接测量差压、流速及流量
- 全中文操作界面(仅testo 350 Pro), 250,000组数据内存
- 整机抗静电
- 全加热采样系统, 包括加热手柄, 加热采样管
及加热采样软管

更多仪器详情, 请咨询德图。
For more information, please contact us: 0755-28169165